HAS
HAK ASEKURACYJNY SZALUNKOWY

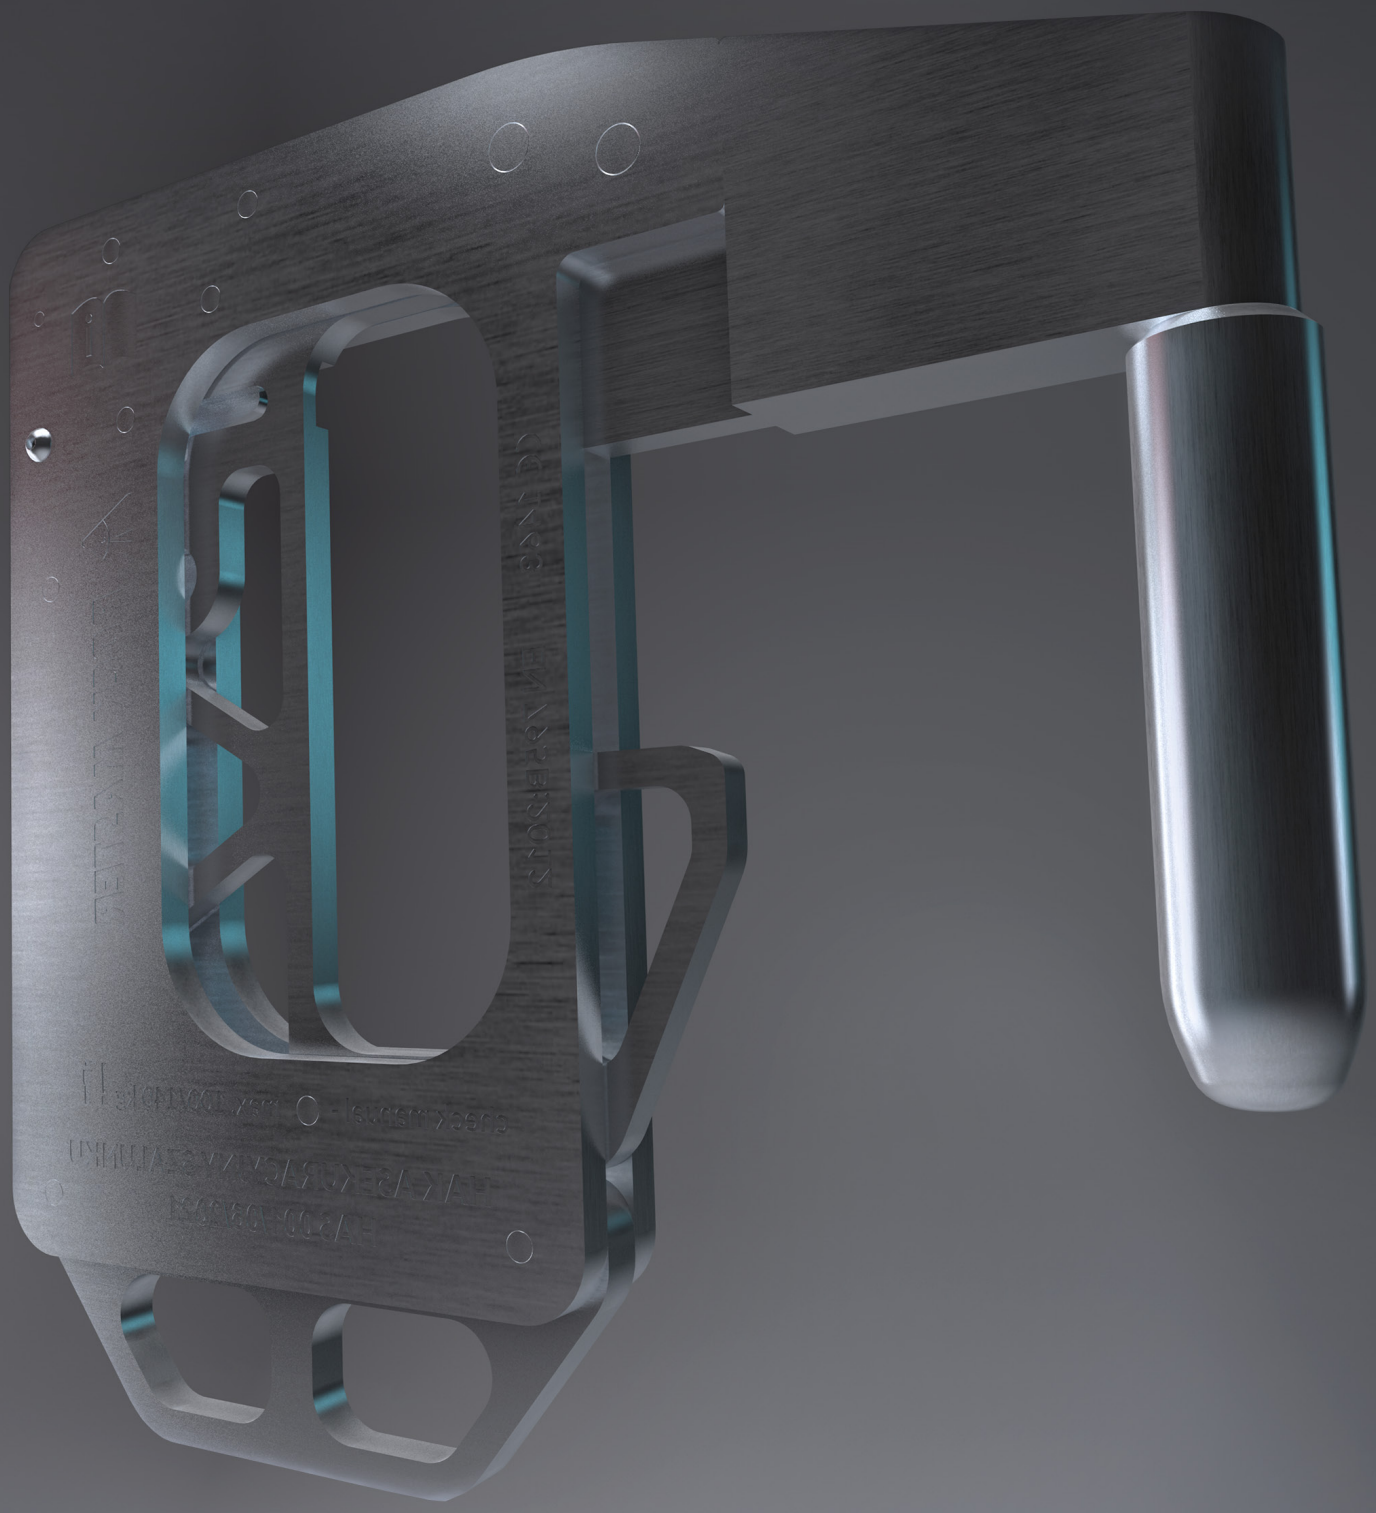

HAS - HAK ASEKURACYJNY SZALUNKOWY

HAK JEST PRZYSTOSOWANY DO SZALUNKÓW WIELU PRODUCENTÓW

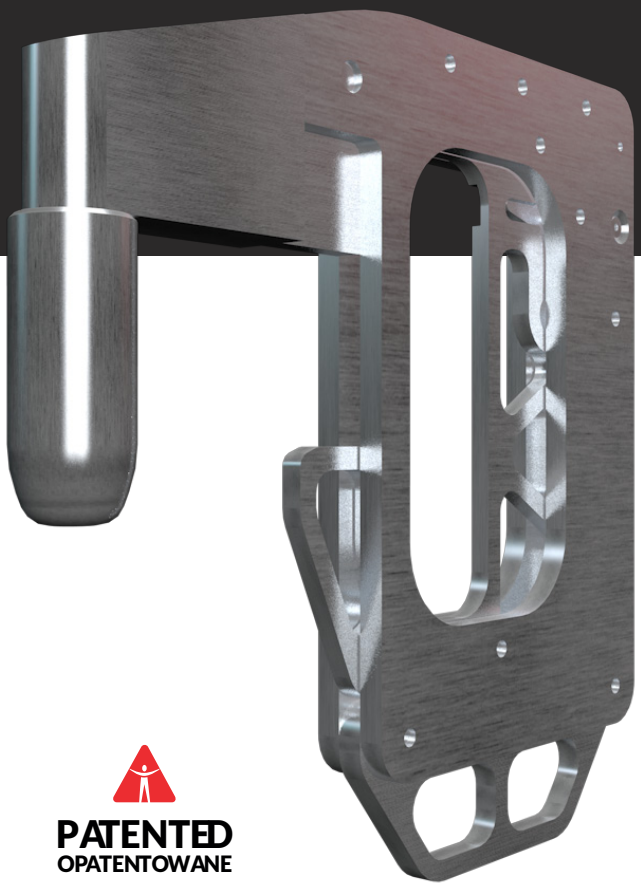

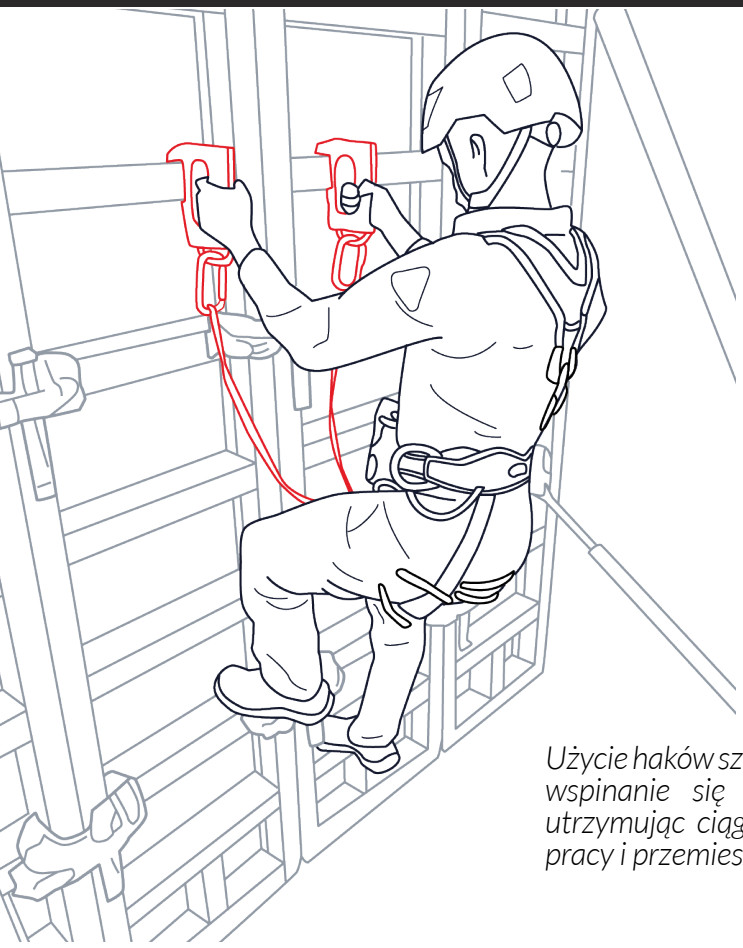

PATENTED
OPATENTOWANE

Użycie haków szalunkowych umożliwiają wspinanie się na ściany szalunkowe utrzymując ciągłość asekuracji podczas pracy i przemieszczania się.

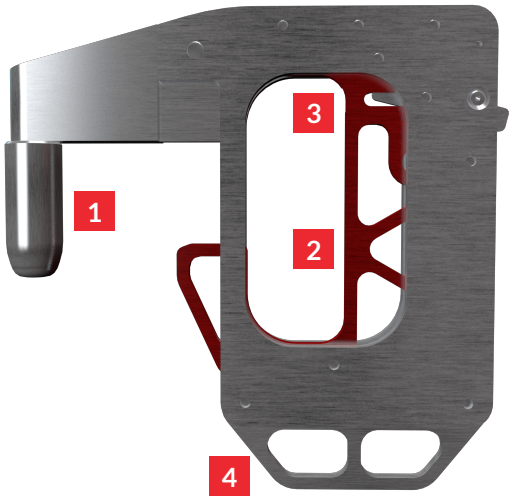

Hak posiada zapadkę uniemożliwiającą przypadkowe wypięcie podczas pracy, oraz wskaźnik odpadnięcia informujący o zdatności urządzenia do pracy.

W dolnej części urządzenia znajdują się otwory służące do łączenia haka z linką asekuracyjną lub układem do pracy w podwieszeniu.

1. *Sworzeń*
2. *Suwak*
3. *Blokada suwaka*
4. *Dolna blacha korpusu, do umieszczenia łącznika uniwersalnego*

ROCK MASTER

DANE TECHNICZNE

NORMA: EN795B:2012

MATERIAŁ: stal nierdzewna, aluminium

WAGA:

FRAMAX	1,6 kg
MANTO	1,8 kg
TRIO	1,8 kg
ORMA	1,6 kg

WYMIARY DO TRANSPORTU:

FRAMAX	200x200x20mm
MANTO	200x200x20mm
TRIO	200x210x20mm
ORMA	200x200x20mm

CHARAKTERYSTYKA

Hak szalunkowy, spełniający normę EN 795:2012B stanowi tymczasowy punkt kotwiczący podczas pracy na ścianach szalunkowych.

Hak wpina się do otworów w żebrach ścian szalunkowych umieszczając w nich sworzeń haka. Specjalnie wyprofilowane elementy mocujące sworzeń zapewniają optymalne dostosowanie do danego typu szalunków.

Dzięki niedużej masie haków ich używanie jest wygodne, a badania tensometryczne przeprowadzane podczas projektowania urządzenia potwierdzają brak negatywnego wpływu stosowania haków na wytrzymałość i stateczność ścian szalunkowych.

Wymienne elementy mocujące sworzeń umożliwiają pracę na szalunkach różnych producentów. Wymiana wymaga użycia tylko dwóch kluczy imbusowych.

Haki mogą być stosowane do przemieszczania się oraz pracy w podwieszeniu.

W takim układzie górny hak pełni funkcję asekuracyjną, dolny służy do wykonania układu do pracy w podwieszeniu.

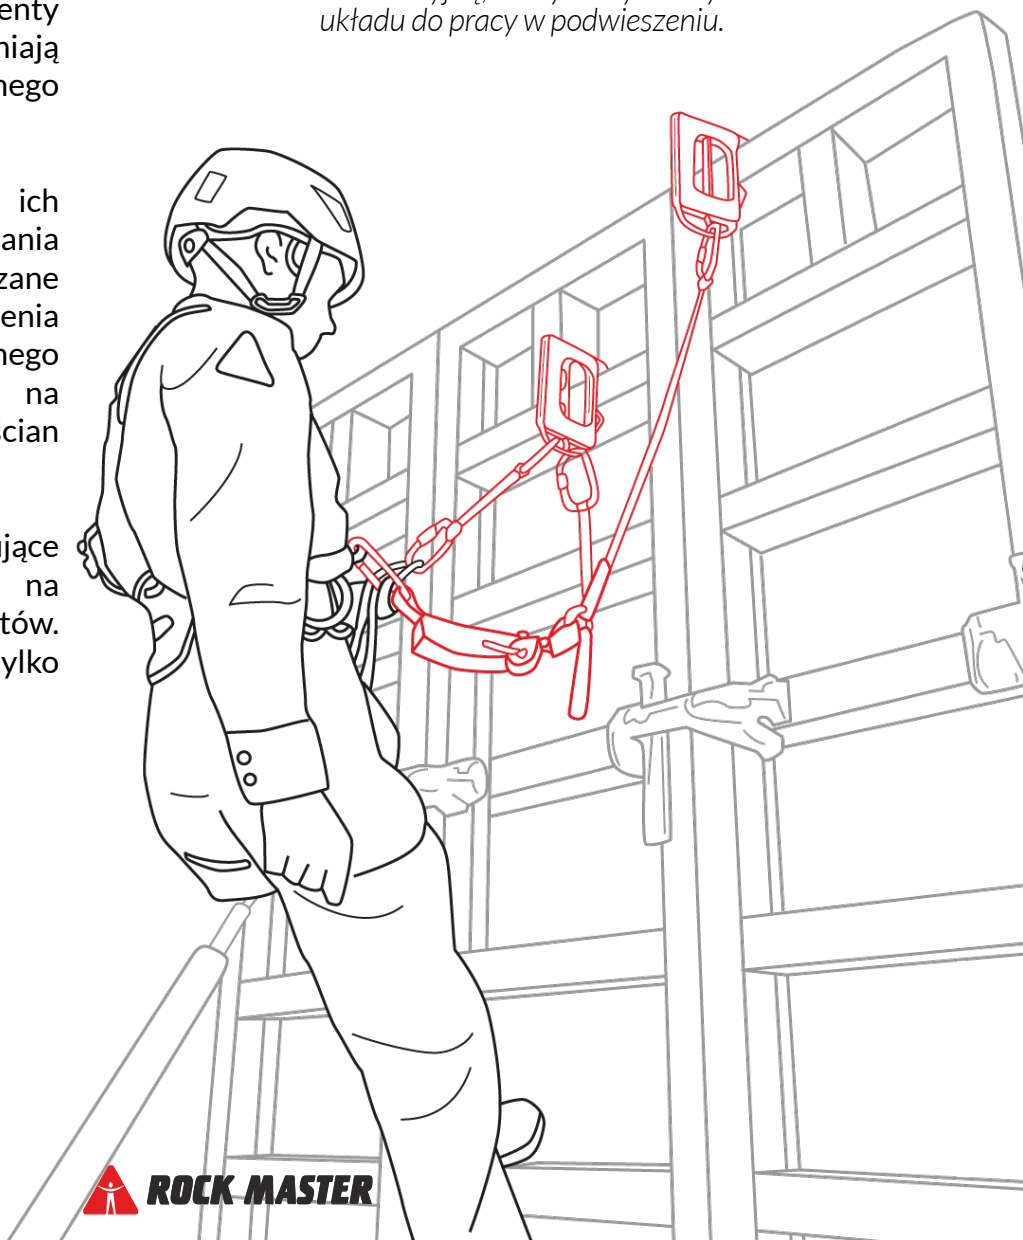

ROCK MASTER

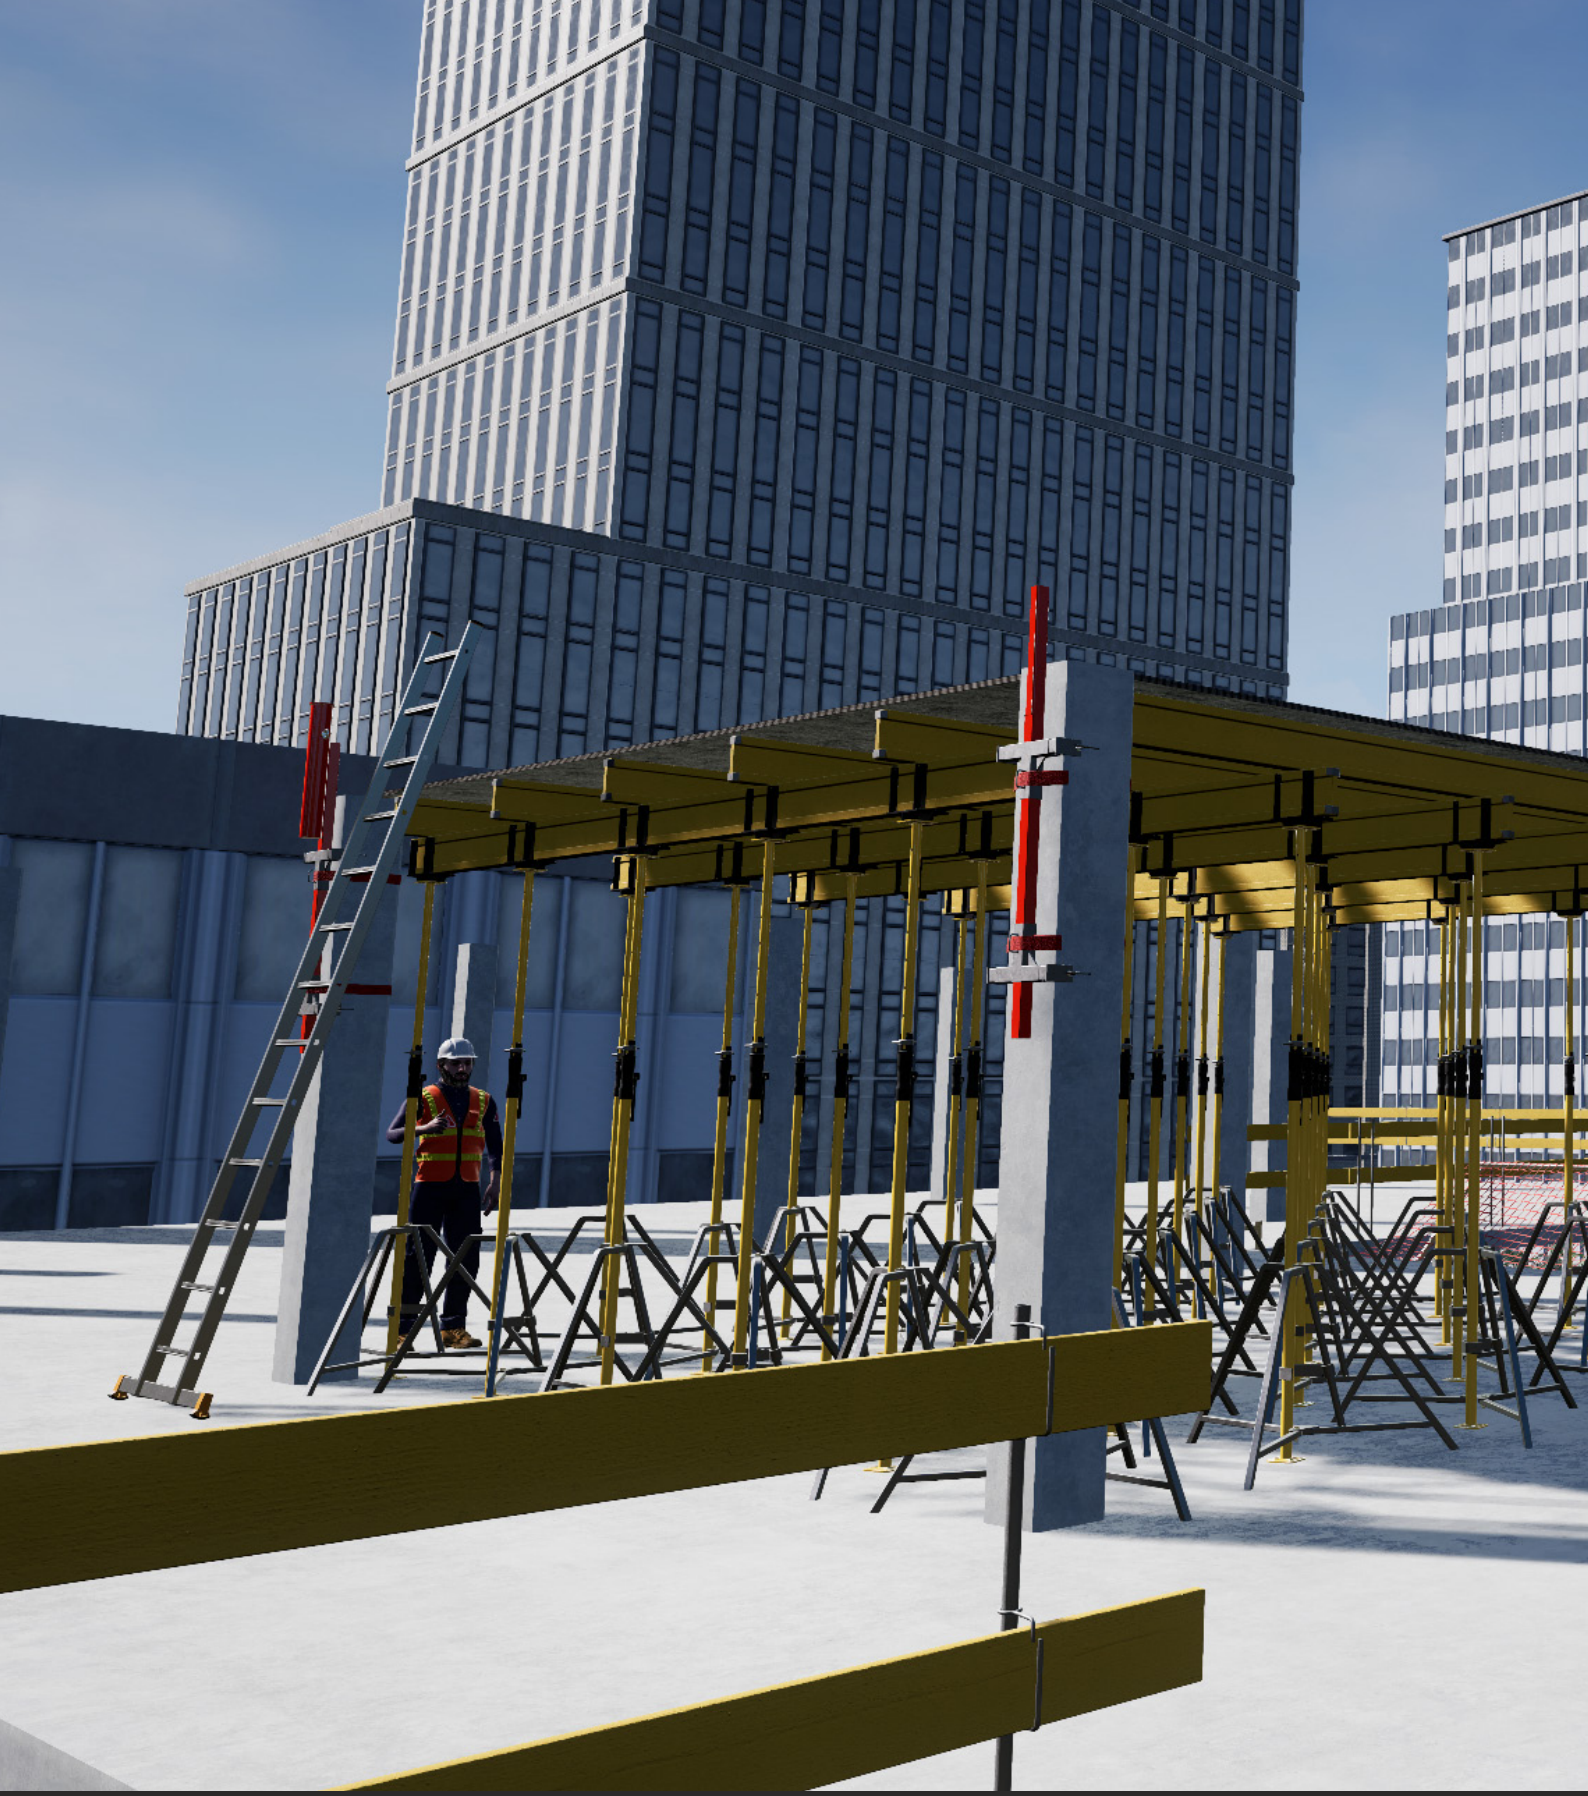

ROCK MASTER

CBR Rock Master Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Królewska 94/11, 30-079 Kraków,
tel. +48 12 290 30 35;
e-mail: office@rockmaster.eu
NIP: 945-18-44-489

Centrum Badań i Rozwoju
ul. Sportowa 20, 32-083 Balice,
e-mail: cbr@rockmaster.eu

www.rockmaster.eu